




## AGEVOLATORE PER LA STESURA E IL RIAVVOLGIMENTO DELLE RETI.



Fornito con 1 rullo senza reti  
 Larghezza variabile (le operazioni di allargamento e restringimento possono essere effettuate solo con la bobina vuota)  
 Motore ad olio con riduttore.

Codice	Interno bobina min. mt	Interno bobina max. mt	Ø dischi mt	↔ min. mt	↔ max. mt	Peso Kg
OSR	1,80	2,50	0,78	2,50	3,20	160

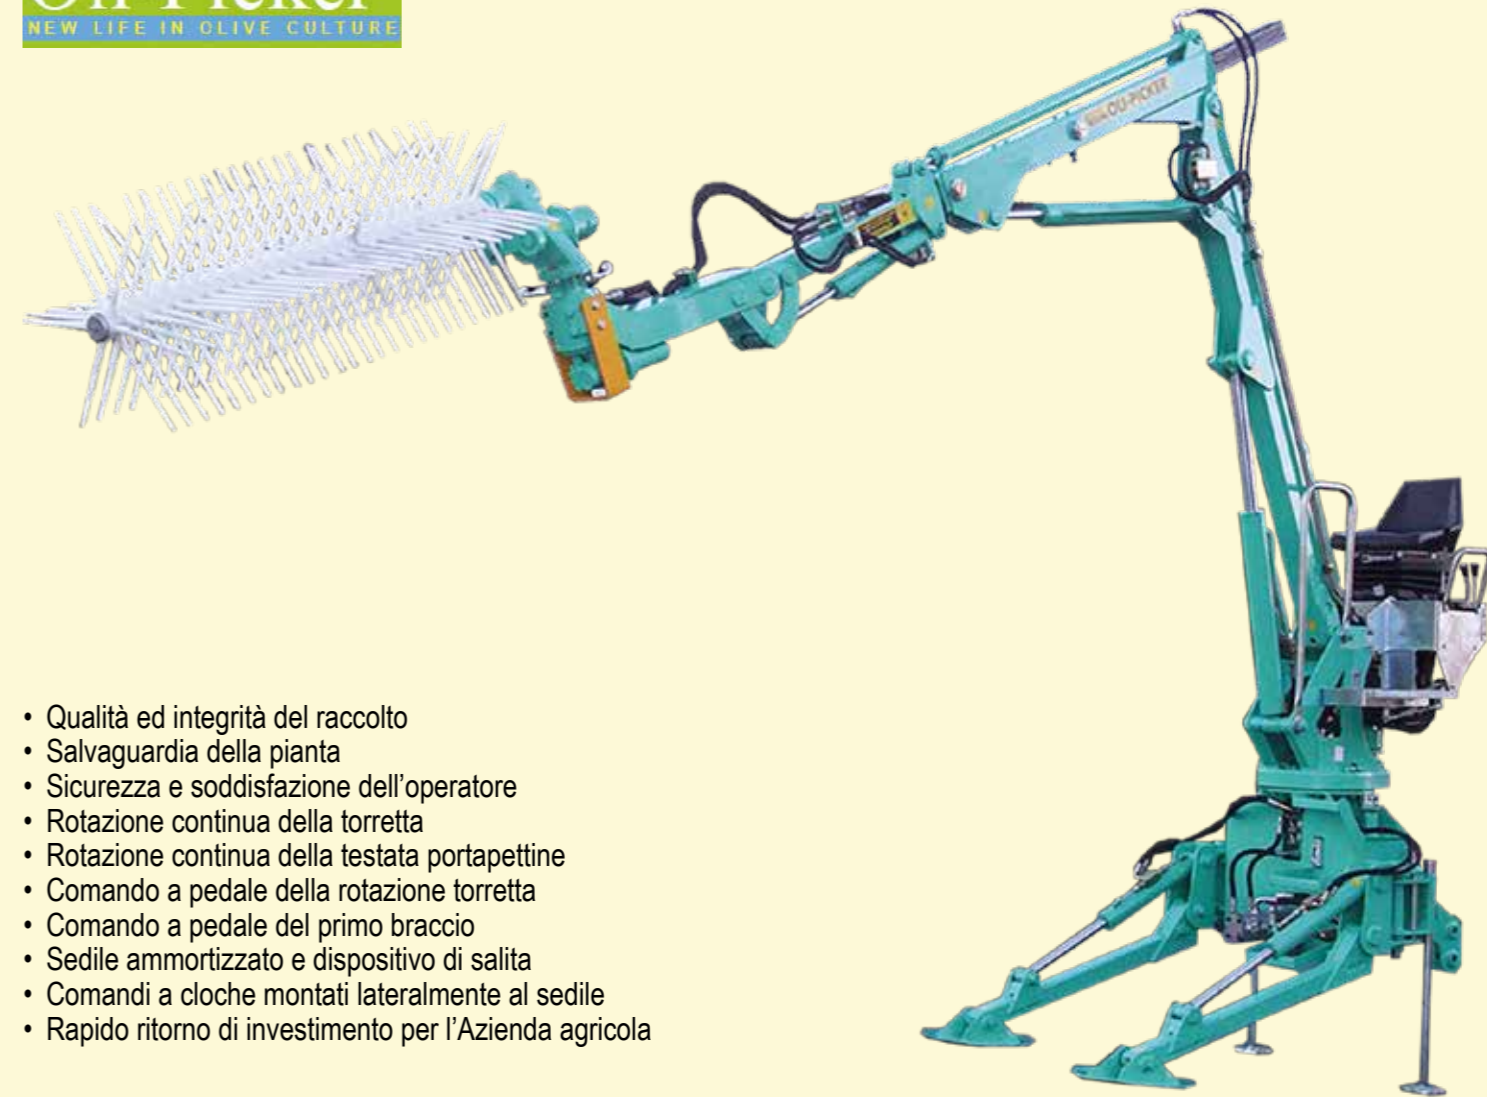

- Qualità ed integrità del raccolto
- Salvaguardia della pianta
- Sicurezza e soddisfazione dell'operatore
- Rotazione continua della torretta
- Rotazione continua della testata portapettine
- Comando a pedale della rotazione torretta
- Comando a pedale del primo braccio
- Sedile ammortizzato e dispositivo di salita
- Comandi a cloche montati lateralmente al sedile
- Rapido ritorno di investimento per l'Azienda agricola

## CERNITRICE-DEFOGLIATRICE



Twister - B  
 con motore a benzina ideale per l'utilizzo in spazi aperti

Twister - E  
 con motore elettrico a basso inquinamento acustico e atmosferico per l'utilizzo in luoghi chiusi

Modello	Motore	Potenza CV	↔ mt
Twister-B	Benzina 4 tempi	5,5	1,55x1,19x0,97
Twister-E	Elettrico V220	2	1,55x1,19x0,97




- Rotazione continua della torretta
- Rotazione continua della testata portapettine
- Comando a pedale della rotazione torretta
- Comando a pedale del primo braccio
- Sedile ammortizzato e dispositivo di salita
- Comandi a cloche montati lateralmente al sedile

Agilità di manovra.  
 Le plurime applicazioni consentono ogni posizione della testata


Potenza minima richiesta	HP 50-60
Peso totale in ordine di marcia	Kg 820
Altezza max	mt 9
Lungh. max del braccio	mt 7




### PARTI DISTACCATE OLIPICKER

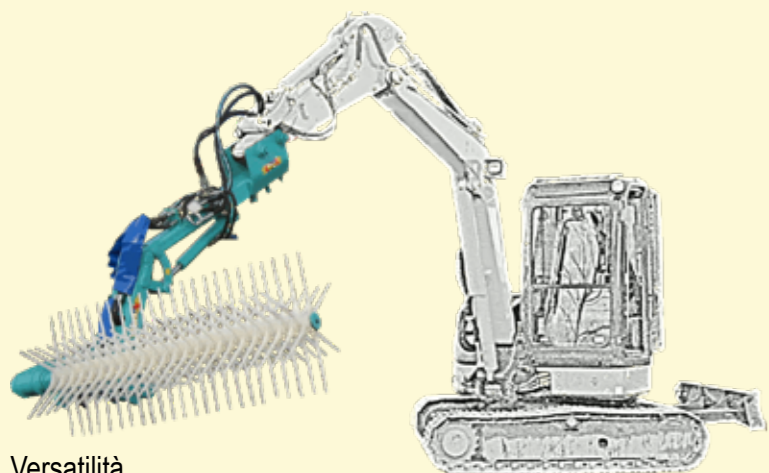



Versatilità  
Applicazione su mini escavatore

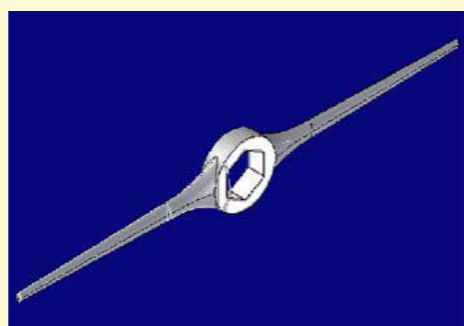



Il nuovo dente brevettato, che con la sua particolare forma migliora notevolmente il distacco del frutto e diminuisce l'impatto sulla pianta.

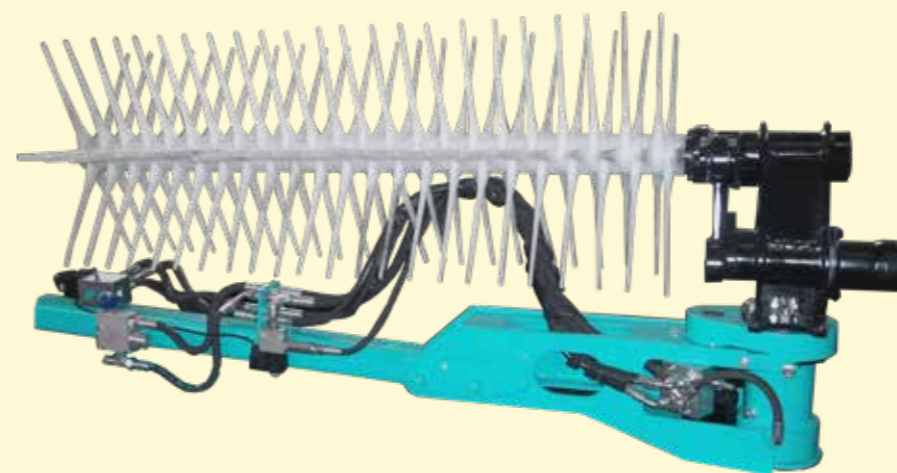

Cod. : OLI0009  
Testata completa di braccio e dispositivo orientamento pettine  
Larghezza pettine mm 1400.  
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore di 2,50 t.  
Peso kg 155

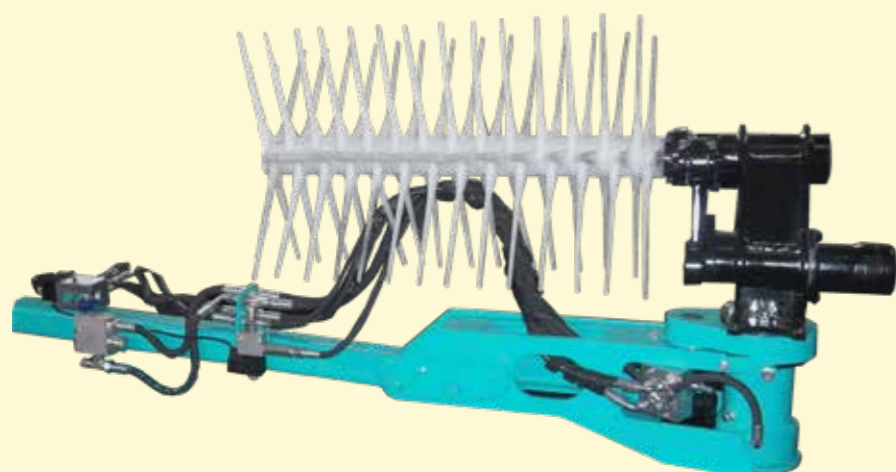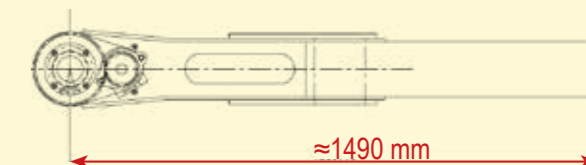

Cod. : OLI0009C  
Testata leggera completa di braccio e dispositivo orientamento pettine  
Larghezza pettine mm. 800.  
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore di 2,00 t.  
Peso kg 105

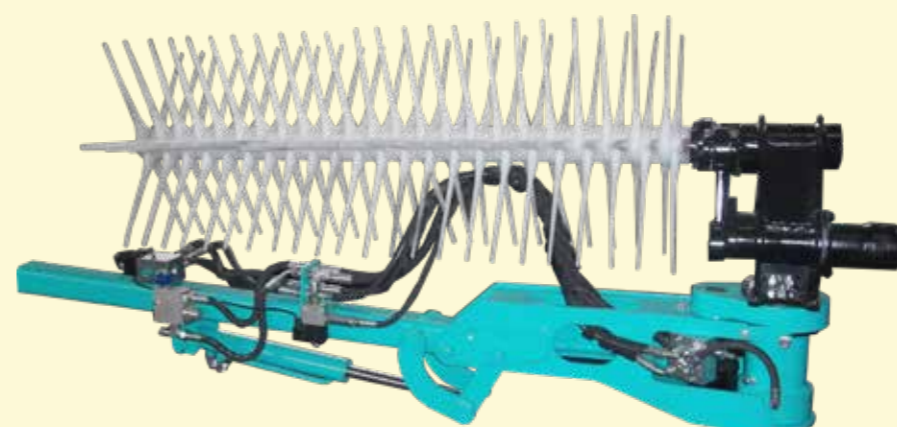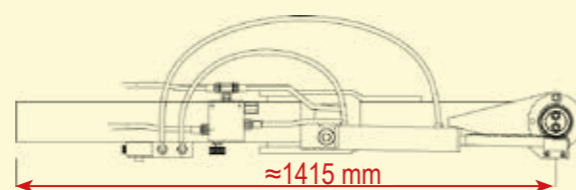

Cod. : OLIPBIK15  
Testata completa di braccio e dispositivo orientamento pettine, tubo di prolunga completo di biellismi e martinetto inclinazione  
Larghezza pettine mm 1400.  
Per mini escavatori di peso uguale o maggiore di 3,00 t.  
Peso kg 175

