


MIPE VIVIANI srl - Strada Prov.le Colligiana 12

53035 Monteriggioni (SI)

	Codice	Descrizione	НР	N. anc.	↔ lav. mt.	↔ telaio mt.	Luce lib. cm	Peso Kg.
	CARCID3	CID3 (telaio di mt 1,00 o 1,30 - a richiesta)	40 50	3	1,20 1,50	1,00 o 1,30	60	250
	CARCID5	CID5 (telaio di mt 1,40 o 1,60 - a richiesta)	45 60	5	1,60 1,80	1,40 o 1,60	60	350
	CAR- CID5L	CID5L (telaio di mt 1,80)	45 60	5	2,00	180	60	360
ī	CAR- CID5B	CID5B (telaio centrale di mt 1,40 o 1,60 - a richiesta)	55 70	5+2	2,00 2,20	1,40+0,20+0,20 1,60+0,20+0,20	60	420
	CAR- CID5LB	CID5LB (telaio centrale di mt 1,80)	60 80	5+2	2,40	1,80+0,20+0,20	60	430
	CARCID7	CID7	55 70	7	2,00	1,80	60	410
	CAR- CID7B	CID7B	75 90	7+2	2,40	1,80+0,20+0,20	60	490
	CI3	Cl3 (telaio di mt 1,00 o 1,30 - a richiesta)	40 50	3	1,20 1,50	1,00 o 1,30	70	250
	CI5S	CIS140/5 (telaio di mt 1,40 o 1,60 - a richiesta)	45 60	5	1,60 1,80	1,40 o 1,60	70	370
	CI5	CI180/5 (telaio di mt 1,80)	45 60	5	2,00	180	70	380
	CI5SB	CIS180/5B (telaio centrale di mt 1,40 o 1,60 - a richiesta)	55 70	5+2	2,00 2,20	1,40+0,20+0,20 1,60+0,20+0,20	70	440
	CI5B	CI220/5B	60 80	5+2	2,40	1,80+0,20+0,20	70	450
	CI7	CI180/7	55 70	7	2,00	1,80	70	430
	CI7B	CI220/7B	75 90	7+2	2,40	1,80+0,20+0,20	70	510

Tel. +39 0577 304069 mipeviviani@mipeviviani.it Fax +39 0577 304070 www.mipeviviani.it



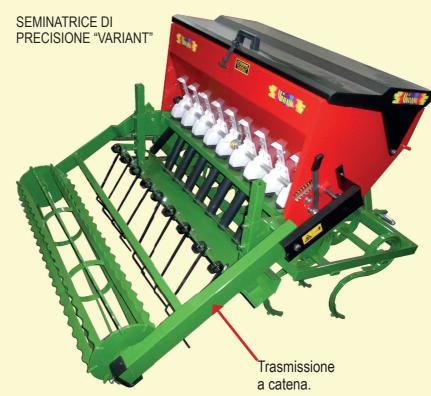

Seminatrici universali per vigneti studiate per la semina di miscugli erbosi e sovesci.





Variatore di velocità.

Codice	Descrizione	N. cadute	Serbatoio It	Larg. lavoro mt	Ingombro mt	Peso Kg.
SV09	Variant 9	9	156	1,30	1,48	340
SV11	Variant 11	11	192	1,60	1,78	350

RULLO PER CID e C ↔ Luce Peso telaio lib. Descrizione mt. mt. cm Coltivatore CI5/100 idropneumatico CI 1,60 70 530 5 1,80 (100x100) Coltivatore COLTIVATORE IDROPNEUMATICO CI7/100 idropneumatico CI 7 2,20 2,00 SERIE CI/100 (100x100)

DISTRIBUTORE DI FERTILIZZANTE

Adatto per concimazioni interfila di vigneti, oliveti, frutteti, ortaggi in genere con riduzione degli sprechi e dell'impatto ambientale. La versione standard prevede 2 ancore interratrici montate su telaio regolabile in larghezza da un minimo di cm 140 ad un massimo di cm. 220 (per esigenze particolari possono essere realizzate versioni con larghezze diverse). Le ancore interrano direttamente il concime nella posizione ed

Le ancore interrano direttamente il concime nella posizione ed alla profondita' desiderate.

La profondita' di lavoro e' controllata attraverso 2 ruote (regolate mediante 2 tenditori a vite).

Le stesse ruote, che seguono le ancore, eseguono anche la ricompattazione ed il ripristino del terreno alle condizioni originali, rendendo cosi' questo attrezzo adatto anche alle coltivazioni in cui viene applicata la tecnica dell'inerbimento.

La distribuzione del concime si regola per mezzo di due saracinesche indipendenti, con la possibilita' di escludere una delle due cadute.


La quantita' di concime distribuito puo' variare da 80-100 Kg./Ha a 1500-1800 Kg./Ha in funzione dell'apertura delle saracinesche e della velocita' di avanzamento. La trasmissione del movimento alle coclee avviene attraverso un limitatore di coppia con molle pre-tensionate, evitando rotture nel caso di ingolfamenti o presenza di corpi estranei nel concime.

Codice	Descrizione	Peso Kg.
DFCID2	Distributore di fertilizzante a due ancore con dispositivo di sicurezza idropneumatico, carreggiata variabile.	340
DFCFD2	Distributore di fertilizzante a due ancore fisse, carreggiata variabile.	290






		SERI	E LEG	GERA E	QL			
	Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm.	lav. mt	ing. mt	N. dischi	Peso Kg.
	EQFL1251	12X51 fisso	65-75	510	1,20	1,24	12	560
	EQL1251	12X51 spost. idr.	65-75	510	1,20	1,24	12	580
	EQFL1651	16X51 fisso	70-80	510	1,50	1,54	16	630
	EQL1651	16X51 spost. idr.	70-80	510	1,50	1,54	16	650
1	EQFL2051	20X51 fisso	80-90	510	1,80	1,84	20	680
A	EQL2051	20X51 spost. idr.	80-90	510	1,80	1,84	20	700
SERIE PESANTE EQ								
-	EQF1251	12X51 fisso	75-80	510	1,20	1,24	12	680
7	EQ1251	12X51 spost. idr.	75-80	510	1,20	1,24	12	700
	EQF1651	16X51 fisso	80-85	510	1,50	1,54	16	760
	EQ1651	16X51 spost. idr.	80-85	510	1,50	1,54	16	780
	EQF2051	20X51 fisso	85-90	510	1,80	1,84	20	830
	EQ2051	20X51 spost. idr.	85-90	510	1,80	1,84	20	850

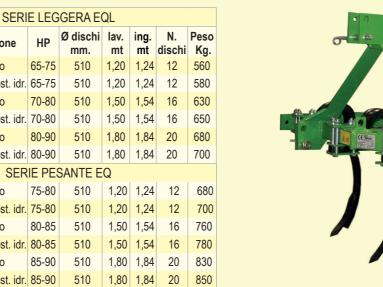













RULLO A SPUNTONI PER EFLEX e RCV

Codice	Descrizione	НР	N. anc.	↔ lav. cm	↔ tel. cm	Prof.tà cm	Peso Kg.
CARD19	RCV19 con ancora centrale dritta	45 70	2+1	1,60	1,40	20-40	170
CARD19I	RCV19 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	45 70	2+1	1,60	1,40	20-40	
CARD21	RCV21 con ancora centrale dritta	60 100	2+1	2,00	1,60	20-60	290
CARD21I	RCV21 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	60 100	2+1	2,00	1,60	20-60	





odice	Descrizione	Luce libera mt	Peso Kg.	
RRL1M	RPL1 Monoancora SP 25 senza bullone di sicurezza	0,85	200	
RRL1	MDRL1 Monoancora SP 25 con bullone di sicurezza	0,85	160	