


## VIBROCOLTIVATORI



Codice	Descrizione	Ripiegamento estremità laterali	⇔ lavoro mt.		N. molle	Peso Kg.
MVPP330	MVPP330	idraulico	3,30	2,50	22	850
MVPP420	MVPP420	idraulico	4,20	2,50	28	1000
MVPP510	MVPP510	idraulico	5,10	2,50	34	1200
MVPP600	MVPP600	idraulico	6,00	2,50	40	1400

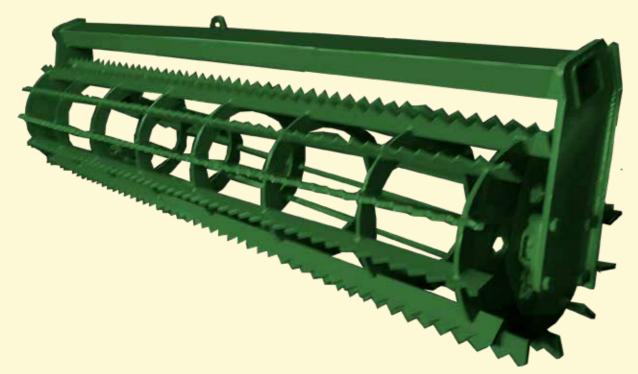

RULLO A GABBIA PER MVPPP


Tel. +39 0577 304069 mipeviviani@mipeviviani.it Fax +39 0577 304070 www.mipeviviani.it



## COLTIVATORI IDROPNEUMATICI A 3 FILE





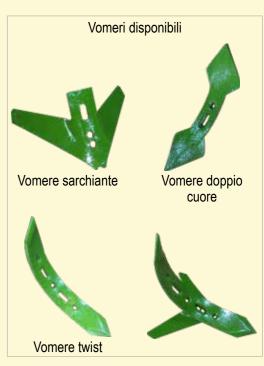

Codice	Descrizione	НР	N. ancore	↔ lavoro mt	⇔ trasporto mt	Luce libera cm	Peso Kg.
CI11/3	Cl311 telaio fisso	100-120	11	3,20	3,00	70	850
CI11R3	Cl311 telaio ripegabile	100-120	11	3.20	2,50	70	1050
CI13R3	Cl313 telaio ripegabile	120-140	13	3,70	2,50	70	1200
CI15R3	Cl315 (13+2) telaio ripegabile	140-180	13+2	4,20	2,50	70	1400
CI17R3	Cl317 telaio ripegabile	180-220	17	4,70	2,50	70	1560
CI19R3	Cl319 (17+2) telaio ripegabile	200-220	17+2	5,20	2,50	70	1750



# COLTIVATORI A DENTI ELASTICI A 3 FILE









RULLO A SPUNTONI PER CI e EFLEX a 3 file

Codice	Descrizione	НР	N. ancore	↔ lavoro mt	↔ trasp. mt	Luce libera cm	Peso Kg.
COV80315	EFLEX 80315 telaio ripiegabile	90-110	15	3,40	2,50	55	950
COV80317	EFLEX 80317 telaio ripiegabile	110-120	17	3,80	2,50	55	1050
COV80319	EFLEX 80319 telaio ripiegabile	120-150	19	4,20	2,50	55	1200
COV80321	EFLEX 80321 telaio ripiegabile	150-180	21	4,70	2,50	55	1290
COV80323	EFLEX 80323 telaio ripiegabile	170-220	23	5,20	2,50	55	1410

### COLTIVATORE IDROPNEUMATICO CI

Codice

Descrizione

CI3 telaio di mt

CI5S14 CIS140/5 telaio di 45-mt 1.40 60

CI5S16 CIS160/5 telaio di 45-mt 1,60 60

mt 1,80)

CI180/7

53035 Monteriggioni (SI)

CI180/5 (telaio di 45-


mt.

1,80 1,60 70 380

2,00 1,80 70 380


7 2,00 1,80 70 430

1,20 1,00

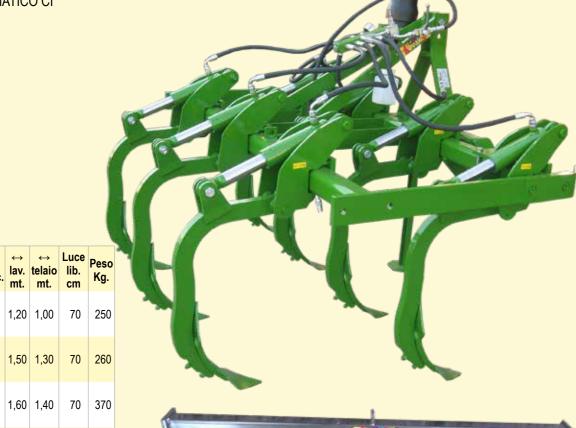



**RULLO PER CI** 

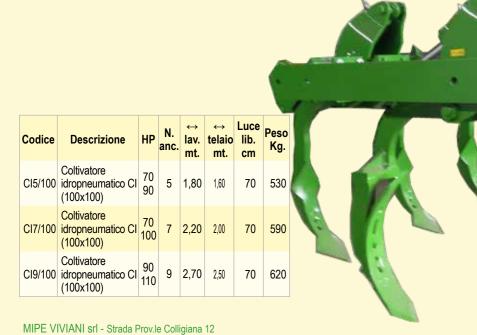

Tel. +39 0577 304069 mipeviviani@mipeviviani.it Fax +39 0577 304070 www.mipeviviani.it

SERIE CI/100

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO





Seminatrici universali per vigneti studiate per la semina di miscugli erbosi e sovesci.





Variatore di velocità.

Codice	Descrizione	N. cadute	Serbatoio It	Larg. lavoro mt	Ingombro mt	Peso Kg.
SV09	Variant 9	9	156	1,30	1,48	340
SV11	Variant 11	11	192	1,60	1,78	350

#### DISTRIBUTORE DI FERTILIZZANTE



Adatto per concimazioni interfila di vigneti, oliveti, frutteti, ortaggi in genere con riduzione degli sprechi e dell'impatto ambientale. La versione standard prevede 2 ancore interratrici montate su telaio regolabile in larghezza da un minimo di cm 140 ad un massimo di cm. 220 (per esigenze particolari possono essere realizzate versioni con larghezze diverse).

Le ancore interrano direttamente il concime nella posizione ed alla profondita' desiderate.

La profondita' di lavoro e' controllata attraverso 2 ruote (regolate mediante 2 tenditori a vite).

Le stesse ruote, che seguono le ancore, eseguono anche la ricompattazione ed il ripristino del terreno alle condizioni originali, rendendo cosi' questo attrezzo adatto anche alle coltivazioni in cui viene applicata la tecnica dell'inerbimento.

La distribuzione del concime si regola per mezzo di due saracinesche indipendenti, con la possibilita' di escludere una delle due cadute.

La quantita' di concime distribuito puo' variare da 80-100 Kg./Ha a 1500-1800 Kg./Ha in funzione dell'apertura delle saracinesche e della velocita' di avanzamento. La trasmissione del movimento alle coclee avviene attraverso un limitatore di coppia con molle pre-tensionate, evitando rotture nel caso di ingolfamenti o presenza di corpi estranei nel concime.

Codice	Descrizione	Peso Kg.
DFCID2	Distributore di fertilizzante a due ancore con dispositivo di sicurezza idropneumatico, carreggiata variabile.	340
DFCFD2	Distributore di fertilizzante a due ancore fisse, carreggiata variabile.	290







		SERI	E LEG	GERA E	QL			
	Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm.	lav. mt	ing. mt	N. dischi	Peso Kg.
	EQFL1251	12X51 fisso	65-75	510	1,20	1,24	12	560
	EQL1251	12X51 spost. idr.	65-75	510	1,20	1,24	12	580
	EQFL1651	16X51 fisso	70-80	510	1,50	1,54	16	630
	EQL1651	16X51 spost. idr.	70-80	510	1,50	1,54	16	650
à	EQFL2051	20X51 fisso	80-90	510	1,80	1,84	20	680
	EQL2051	20X51 spost. idr.	80-90	510	1,80	1,84	20	700
į	EQFL2451	24X51 fisso	80-100	510	2,10	2,14	24	730
	EQL2451	24X51 spost. idr.	80-100	510	2,10	2,14	24	750
7		SER	IE PES	SANTE E	Q			
	EQF1251	12X51 fisso	75-80	510	1,20	1,24	12	680
	EQ1251	12X51 spost. idr.	75-80	510	1,20	1,24	12	700
	EQF1651	16X51 fisso	80-85	510	1,50	1,54	16	760
	EQ1651	16X51 spost. idr.	80-85	510	1,50	1,54	16	780
	EQF2051	20X51 fisso	80-90	510	1,80	1,84	20	830
	EQ2051	20X51 spost. idr.	80-90	510	1,80	1,84	20	850
	EQF2451	20X51 fisso	80-100	510	2,10	2,14	24	900
	EQ2451	20X51 spost. idr.	80-100	510	2,10	2,14	24	920



	<b>(</b>					
	SERIE ED					
Codice	Descrizione	НР	Ø dischi mm.	telaio mt	N. dischi	Peso senza rullo Kg.
EDI5608	Erpice a dischi indipendenti 4+4	60-80	560	1,20	8	610
EDI5610	Erpice a dischi indipendenti 5+5	70-90	560	1,40	10	690
EDI5612	Erpice a dischi indipendenti 6+6	80-100	560	1,60	12	770
EDI5614	Erpice a dischi indipendenti 7+7	80-110	560	1,80	14	870





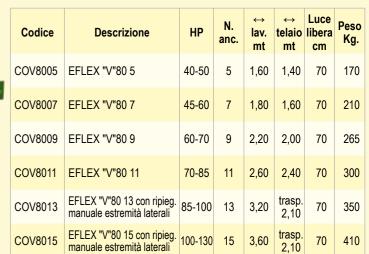



RULLO A SPUNTONI PER EFLEX e RCV

Codice	Descrizione	HP	N. anc.	↔ lav. cm	↔ tel. cm	Prof.tà cm	Peso Kg.
CARD19	RCV19 con ancora centrale dritta	45 70	2+1	1,60	1,40	20-40	170
CARD19I	RCV19 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	45 70	2+1	1,60	1,40	20-40	210
CARD21	RCV21 con ancora centrale dritta	60 100	2+1	2,00	1,60	20-60	290
CARD21I	RCV21 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	60 100	2+1	2,00	1,60	20-60	360





odice	Descrizione	Luce libera mt	Peso Kg.
RRL1M	RPL1 Monoancora SP 25 senza bullone di sicurezza	0,85	200
RRL1	MDRL1 Monoancora SP 25 con bullone di sicurezza	0,85	160