




VIBROCOLTIVATORI



Vibrocultivatore  
Serie MVPP  
Molle 45x12  
Rinforzo 45x10

Codice	Descrizione	Ripiegamento estremità laterali	↔ lavoro mt.	↔ trasp. mt.	N. molle	Peso Kg.
MVPP330	MVPP330	idraulico	3,30	2,50	22	850
MVPP420	MVPP420	idraulico	4,20	2,50	28	1000
MVPP510	MVPP510	idraulico	5,10	2,50	34	1200
MVPP600	MVPP600	idraulico	6,00	2,50	40	1400

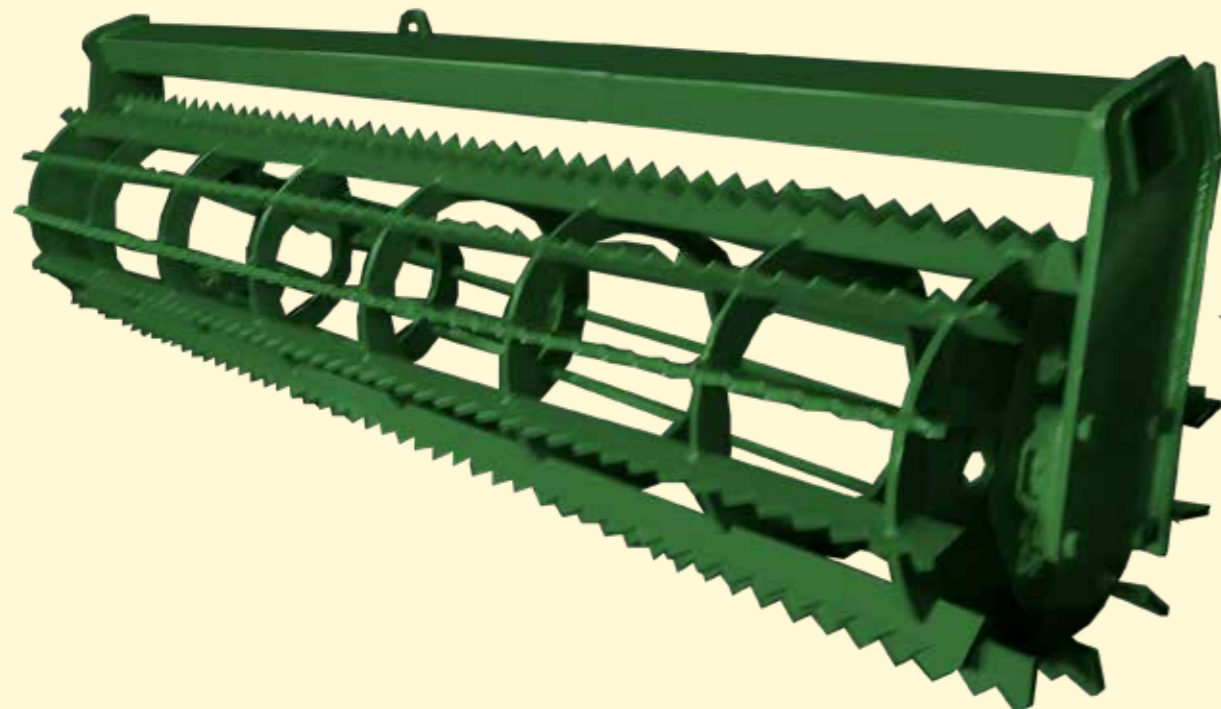

RULLO A GABBIA PER MVPPP




COLTIVATORI IDROPNEUMATICI A 3 FILE



Serie CI a 3 file



Ripiegamento idraulico

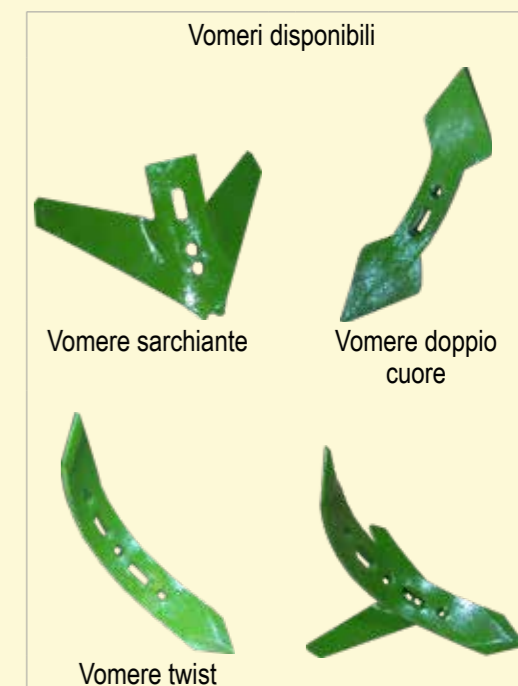


Codice	Descrizione	HP	N. ancore	↔ lavoro mt	↔ trasporto mt	Luce libera cm	Peso Kg.
CI11/3	CI311 telaio fisso	100-120	11	3,20	3,00	70	850
CI11R3	CI311 telaio ripiegabile	100-120	11	3,20	2,50	70	1050
CI13R3	CI313 telaio ripiegabile	120-140	13	3,70	2,50	70	1200
CI15R3	CI315 (13+2) telaio ripiegabile	140-180	13+2	4,20	2,50	70	1400
CI17R3	CI317 telaio ripiegabile	180-220	17	4,70	2,50	70	1560
CI19R3	CI319 (17+2) telaio ripiegabile	200-220	17+2	5,20	2,50	70	1750



COLTIVATORI A DENTI ELASTICI A 3 FILE



RULLO A SPUNTONI PER CI e EFLEX a 3 file

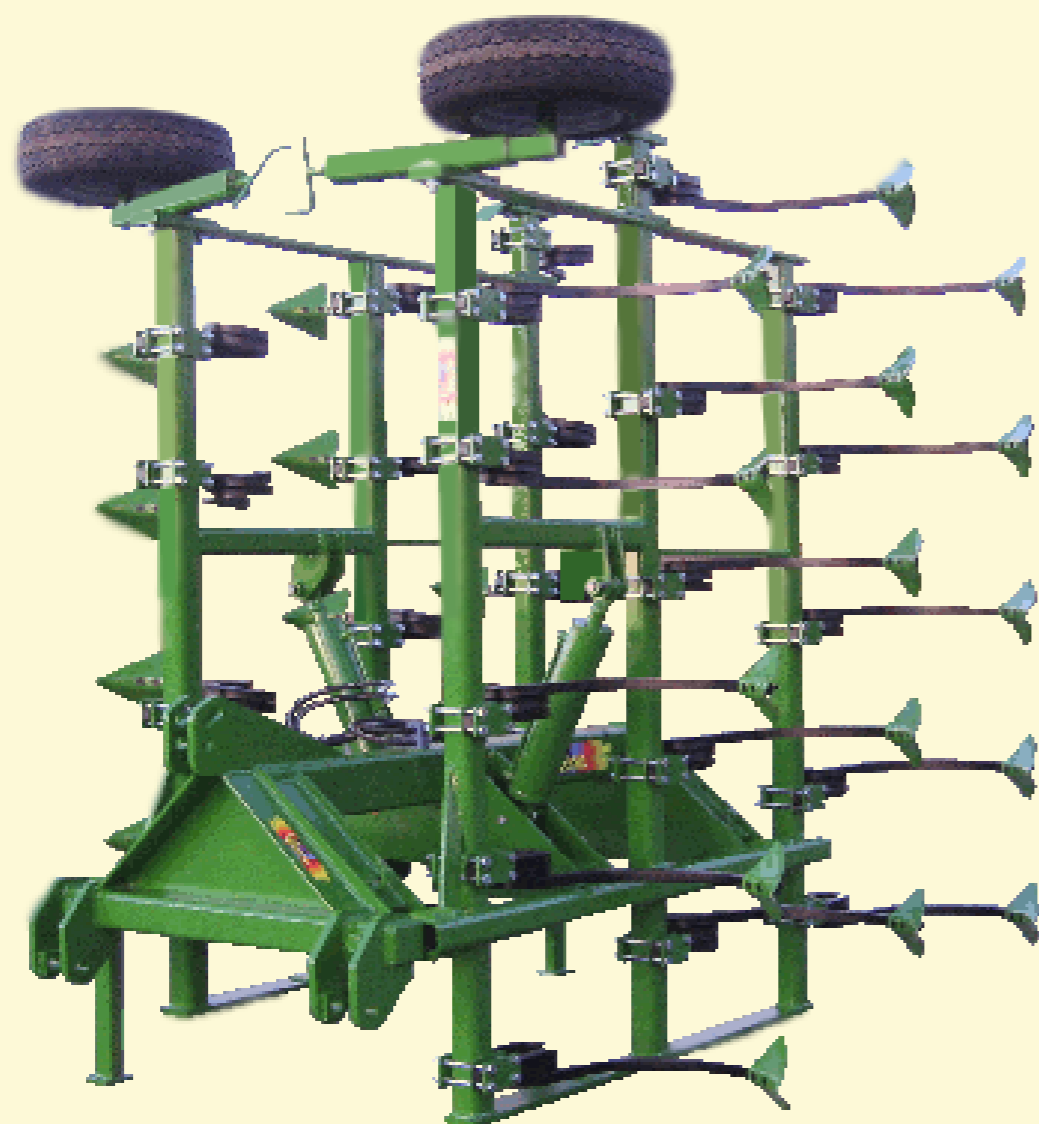

Codice	Descrizione	HP	N. ancore	↔ lavoro mt	↔ trasp. mt	Luce libera cm	Peso Kg.
COV80315	EFLEX 80315 telaio ripiegabile	90-110	15	3,40	2,50	55	950
COV80317	EFLEX 80317 telaio ripiegabile	110-120	17	3,80	2,50	55	1050
COV80319	EFLEX 80319 telaio ripiegabile	120-150	19	4,20	2,50	55	1200
COV80321	EFLEX 80321 telaio ripiegabile	150-180	21	4,70	2,50	55	1290
COV80323	EFLEX 80323 telaio ripiegabile	170-220	23	5,20	2,50	55	1410


COLTIVATORE IDROPNEUMATICO CI



Codice	Descrizione	HP	N. anc.	↔ lav. mt.	↔ telaio mt.	Luce lib. cm	Peso Kg.
CI310	CI3 telaio di mt 1,00	40-50	3	1,20	1,00	70	250
CI313	CI3 telaio di mt 1,30	40-50	3	1,50	1,30	70	260
CI5S14	CIS140/5 telaio di mt 1,40	45-60	5	1,60	1,40	70	370
CI5S16	CIS160/5 telaio di mt 1,60	45-60	5	1,80	1,60	70	380
CI5	CI180/5 (telaio di mt 1,80)	45-60	5	2,00	1,80	70	380
CI7	CI180/7	55-70	7	2,00	1,80	70	430




RULLO PER CI

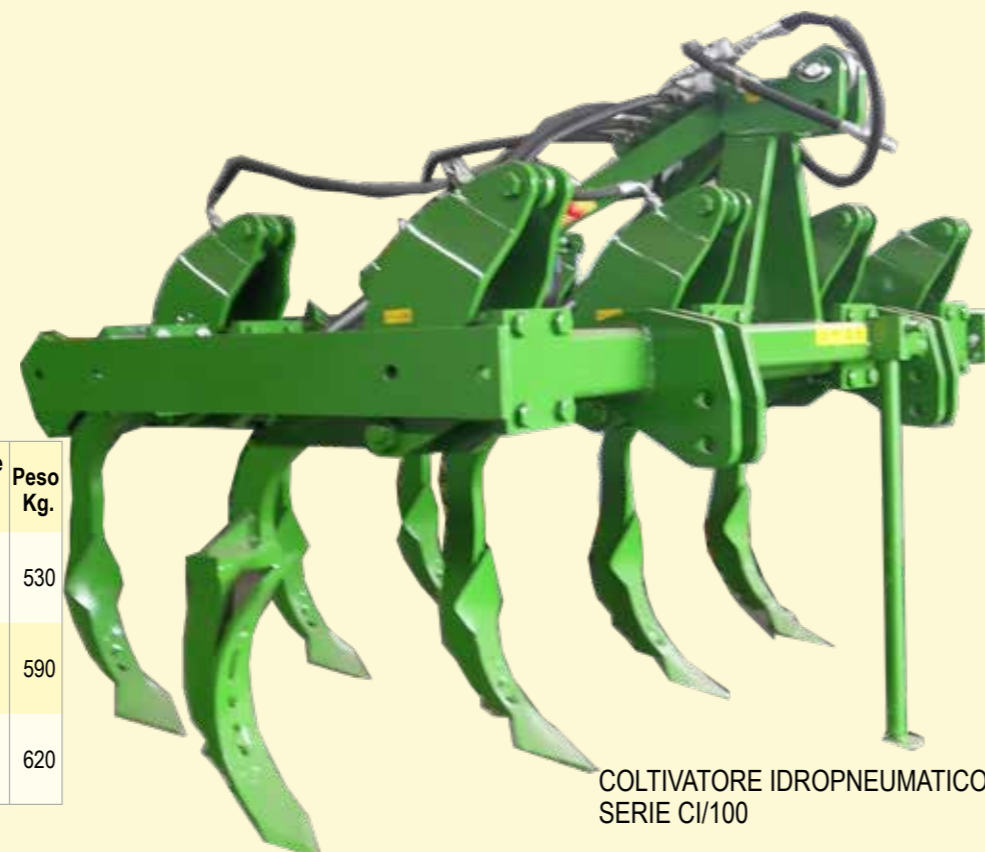

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO SERIE CI/100

Codice	Descrizione	HP	N. anc.	↔ lav. mt.	↔ telaio mt.	Luce lib. cm	Peso Kg.
CI5/100	Coltivatore idropneumatico CI (100x100)	70-90	5	1,80	1,60	70	530
CI7/100	Coltivatore idropneumatico CI (100x100)	70-100	7	2,20	2,00	70	590
CI9/100	Coltivatore idropneumatico CI (100x100)	90-110	9	2,70	2,50	70	620

SEMINATRICE DI PRECISIONE "VARIANT"

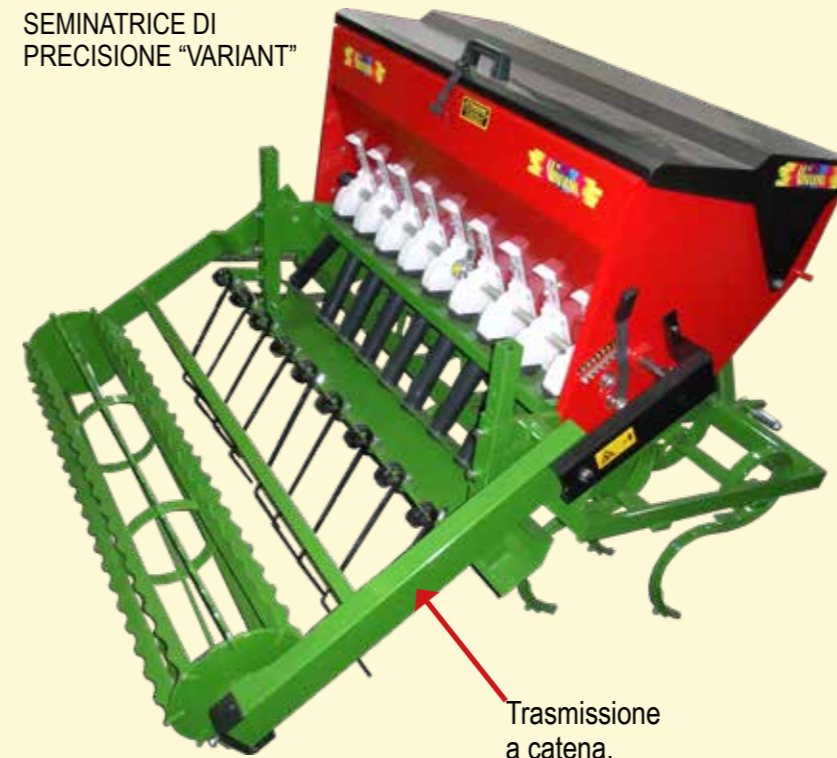

Trasmissione a catena.

Seminatrici universali per vigneti studiate per la semina di miscugli erbosi e sovesci.



Variatore di velocità.

Codice	Descrizione	N. cadute	Serbatoio lt	Larg. lavoro mt	Ingombro mt	Peso Kg.
SV09	Variant 9	9	156	1,30	1,48	340
SV11	Variant 11	11	192	1,60	1,78	350

DISTRIBUTORE DI FERTILIZZANTE



Adatto per concimazioni interfila di vigneti, oliveti, frutteti, ortaggi in genere con riduzione degli sprechi e dell'impatto ambientale. La versione standard prevede 2 ancore interratrici montate su telaio regolabile in larghezza da un minimo di cm 140 ad un massimo di cm. 220 (per esigenze particolari possono essere realizzate versioni con larghezze diverse). Le ancore interrano direttamente il concime nella posizione ed alla profondita' desiderate. La profondita' di lavoro e' controllata attraverso 2 ruote (regolate mediante 2 tenditori a vite). Le stesse ruote, che seguono le ancore, eseguono anche la ricompattazione ed il ripristino del terreno alle condizioni originali, rendendo cosi' questo attrezzo adatto anche alle coltivazioni in cui viene applicata la tecnica dell'inerbimento. La distribuzione del concime si regola per mezzo di due saracinesche indipendenti, con la possibilita' di escludere una delle due cadute. La quantita' di concime distribuito puo' variare da 80-100 Kg./Ha a 1500-1800 Kg./Ha in funzione dell'apertura delle saracinesche e della velocita' di avanzamento. La trasmissione del movimento alle coclee avviene attraverso un limitatore di coppia con molle pre-tensionate, evitando rotture nel caso di ingolfamenti o presenza di corpi estranei nel concime.

Codice	Descrizione	Peso Kg.
DFCID2	Distributore di fertilizzante a due ancore con dispositivo di sicurezza idropneumatico, carreggiata variabile.	340
DFCFD2	Distributore di fertilizzante a due ancore fisse, carreggiata variabile.	290



ERPICE A DISCHI TANDEM 4 SEZIONI SERIE EQ



SERIE LEGGERA EQL							
Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm.	lav. mt	ing. mt	N. dischi	Peso Kg.
EQFL1251	12X51 fisso	65-75	510	1,20	1,24	12	560
EQL1251	12X51 spost. idr.	65-75	510	1,20	1,24	12	580
EQFL1651	16X51 fisso	70-80	510	1,50	1,54	16	630
EQL1651	16X51 spost. idr.	70-80	510	1,50	1,54	16	650
EQFL2051	20X51 fisso	80-90	510	1,80	1,84	20	680
EQL2051	20X51 spost. idr.	80-90	510	1,80	1,84	20	700
EQFL2451	24X51 fisso	80-100	510	2,10	2,14	24	730
EQL2451	24X51 spost. idr.	80-100	510	2,10	2,14	24	750
SERIE PESANTE EQ							
EQF1251	12X51 fisso	75-80	510	1,20	1,24	12	680
EQ1251	12X51 spost. idr.	75-80	510	1,20	1,24	12	700
EQF1651	16X51 fisso	80-85	510	1,50	1,54	16	760
EQ1651	16X51 spost. idr.	80-85	510	1,50	1,54	16	780
EQF2051	20X51 fisso	80-90	510	1,80	1,84	20	830
EQ2051	20X51 spost. idr.	80-90	510	1,80	1,84	20	850
EQF2451	20X51 fisso	80-100	510	2,10	2,14	24	900
EQ2451	20X51 spost. idr.	80-100	510	2,10	2,14	24	920



COLTIVATORE A DENTI ELASTICI Serie EFLEX "V" 80 a 2 file



Codice	Descrizione	HP	N. anc.	↔ lav. mt	↔ telaio mt	Luce libera cm	Peso Kg.
COV8005	EFLEX "V"80 5	40-50	5	1,60	1,40	70	170
COV8007	EFLEX "V"80 7	45-60	7	1,80	1,60	70	210
COV8009	EFLEX "V"80 9	60-70	9	2,20	2,00	70	265
COV8011	EFLEX "V"80 11	70-85	11	2,60	2,40	70	300
COV8013	EFLEX "V"80 13 con ripieg. manuale estremità laterali	85-100	13	3,20	trasp. 2,10	70	350
COV8015	EFLEX "V"80 15 con ripieg. manuale estremità laterali	100-130	15	3,60	trasp. 2,10	70	410



ERPICI A DISCHI INDIPENDENTI SOSPENSIONE ELASTICA

SERIE EDI						
Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm.	telaio mt	N. dischi	Peso senza rullo Kg.
EDI5608	Erpice a dischi indipendenti 4+4	60-80	560	1,20	8	610
EDI5610	Erpice a dischi indipendenti 5+5	70-90	560	1,40	10	690
EDI5612	Erpice a dischi indipendenti 6+6	80-100	560	1,60	12	770
EDI5614	Erpice a dischi indipendenti 7+7	80-110	560	1,80	14	870



RULLO A SPUNTONI PER EFLEX e RCV

Codice	Descrizione	HP	N. anc.	↔ lav. cm	↔ tel. cm	Prof.tà cm	Peso Kg.
CARD19	RCV19 con ancora centrale dritta	45-70	2+1	1,60	1,40	20-40	170
CARD19I	RCV19 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	45-70	2+1	1,60	1,40	20-40	210
CARD21	RCV21 con ancora centrale dritta	60-100	2+1	2,00	1,60	20-60	290
CARD21I	RCV21 IDROPNEUMATICO con ancora centrale dritta	60-100	2+1	2,00	1,60	20-60	360

ARIEGGIATORE AD ANCORE CURVE SERIE RCV VERSIONE NO STOP



RIPUNTATORE MONOANCORA SERIE CARRL



Codice	Descrizione	Luce libera mt	Peso Kg.
CARRL1M	RPL1 Monoancora SP 25 senza bullone di sicurezza	0,85	200
CARRL1	MDRL1 Monoancora SP 25 con bullone di sicurezza	0,85	160